


Schüco Living Variant 15°

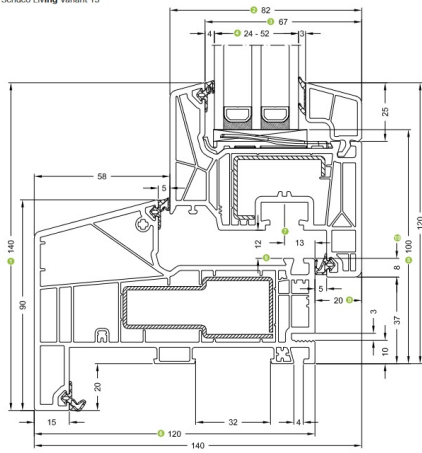

19495...
 Rasterweite 1500x variant 15° mit Anschlag auf die
 Wand mit einem 150x100, 15° mit 100 mm Glas
 19491...
 Rasterweite 1500
 mit einem 150x100

- | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 Anschlagbohrer
Fastener | 2 Rasterweite
Frame width | 3 Rasterweite
Frame width | 4 Rasterweite
Frame width | 5 Rasterweite
Frame width | 6 Rasterweite
Frame width |
| 7 Rasterweite
Frame width | 8 Rasterweite
Frame width | 9 Rasterweite
Frame width | 10 Rasterweite
Frame width | 11 Rasterweite
Frame width | 12 Rasterweite
Frame width |
| 13 Rasterweite
Frame width | 14 Rasterweite
Frame width | 15 Rasterweite
Frame width | 16 Rasterweite
Frame width | 17 Rasterweite
Frame width | 18 Rasterweite
Frame width |
| 19 Rasterweite
Frame width | 20 Rasterweite
Frame width | 21 Rasterweite
Frame width | 22 Rasterweite
Frame width | 23 Rasterweite
Frame width | 24 Rasterweite
Frame width |

Beglazing volgens uw persoonlijke
 wensen: isolerend en functioneel glas
 met een dikte van 24 mm tot 52 mm


De vorm van de Classic-vleugel,
 met zijn strakke en tijdloze lijnen,
 beantwoordt aan de eisen van
 moderne architectuur

Kader contour met 15°


Twee dichtingsniveaus bieden optimale
 bescherming tegen wind, regen en
 geluid

6-kamerige profielsystemen met
 uitstekende isolatie-eigenschappen voor
 U_i-waarden van max. 1,1 W/(m²K)


Slanke profielen voor een maximale
 lichtinval en veel zonnewarmte

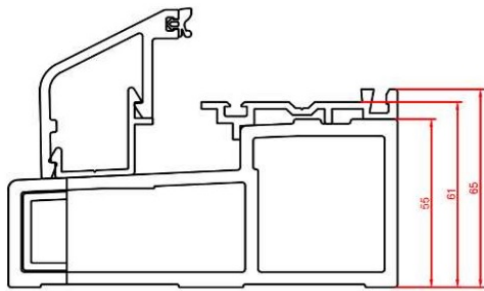

Afbeelding 7: Glasplaatsing

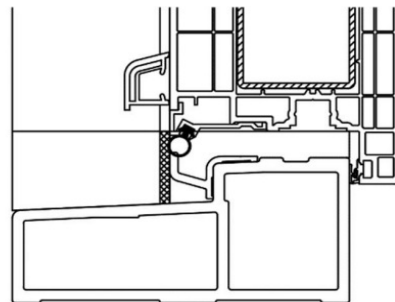


Afbeelding 8: Dubbele dichting

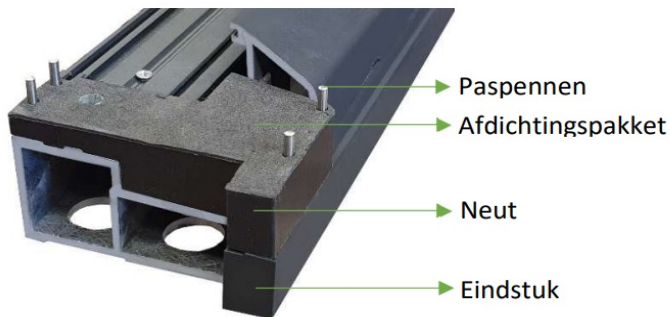

Afbeelding 2: Dorpel inclusief neut, afdichting
 en paspennen

Türschwelle 120/20 Variant ■ Variant door thres
25278200 6,0 m ■ 6.0 m schwarz ■ Black

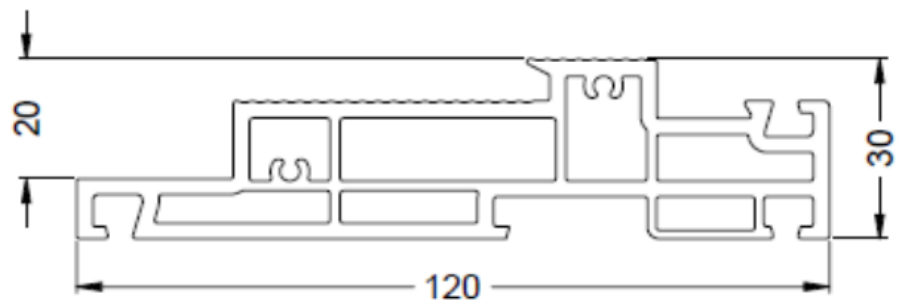

Türschwelle 120/20 Variant ■

